


Для заказа РВД достаточно заполнить формулу на каждый типоразмер РВД и выслать в наш адрес. Параметры  $du$ , Рразр,  $L$ ,  $\alpha 1$ ,  $\alpha 2$ ,  $\alpha 3$  - определите по параметрам Вашего оборудования. XX - код соединения по ТУ - подберите по рисункам, приведенным ниже с

указанием размеров, обозначенных на них. Если у Вас нет возможности заполнить формулу, вышлите нам заявку в произвольной форме и образцы присоединительных наконечников или эскиз с указанием размеров на каждом рисунке кода.

Формула заказа:

РВД  $du$  - Рразр - L - R - XX. $\alpha 1$ / $\alpha 2$  - D/D - k -  $\alpha 3$

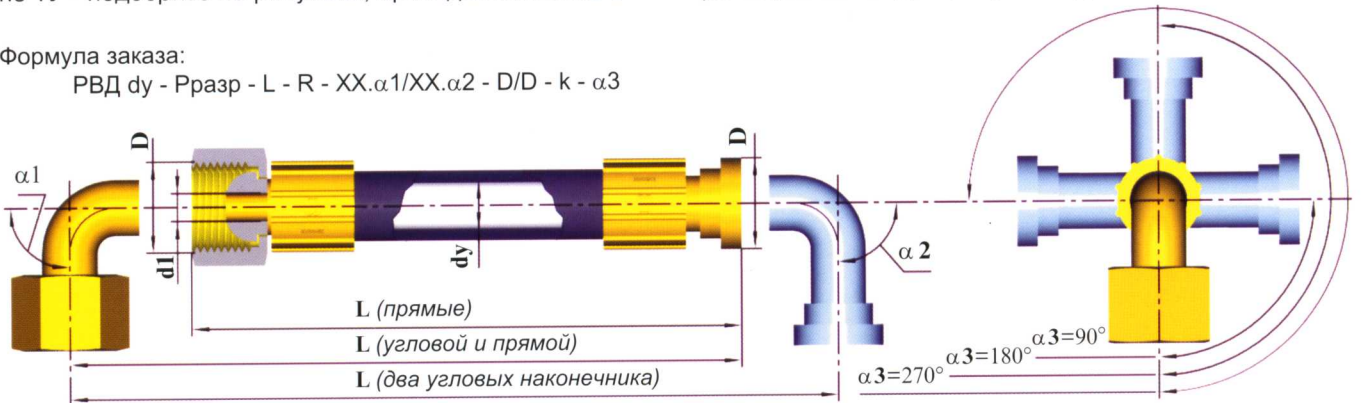

$du$  - условный проход, мм

Рразр - разрывное давление РВД, МПа ( Рразр » 4Рн, где Рн - номинальное давление гидросистемы)

L - длина РВД, мм

R - минимальный радиус изгиба РВД, м ( допускается не заполнять )

XX - код по ТУ 3148-001-20871731-94

$\alpha 1$  - угол изгиба левого ниппеля, градусы

$\alpha 2$  - угол изгиба правого ниппеля, градусы

D - размер резьбы накидной гайки или резьбового ниппеля, диаметр фланца или гладкого ниппеля, мм


k - климатическое исполнение ( Т, У, ХЛ )

$\alpha 3$  - угол поворота правого наконечника относительно левого, градусы

$du$ , мм	2	5	6	8	10	12	16	20	25	32	38	50
$d1$ , мм	1	2,5	3,8	5	6	8	12	15	19	25	30	40


$d1$  - максимальный внутренний диаметр ниппеля.

### Примеры заказа:

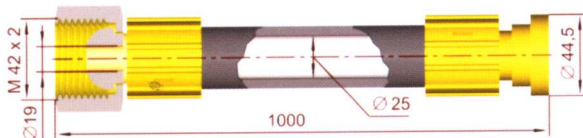


**Прямой РВД**

РВД 25-110-1000-0,3-12/05-M42x2/D44,5-У1

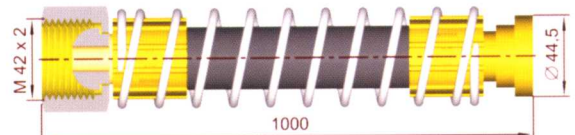


**Прямой РВД с защитой спиральной проволокой.**

РВД 25-110-1000-0,3-12/05-M42x2/D44,5-У1-СП

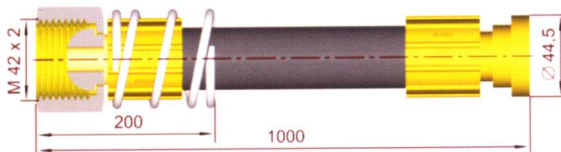


**Прямой РВД с защитой левого конца спиральной проволокой на длину 200 мм от торца гайки.**

РВД 25-110-1000-0,3-12/05-M42x2/D44,5-У1-СП200

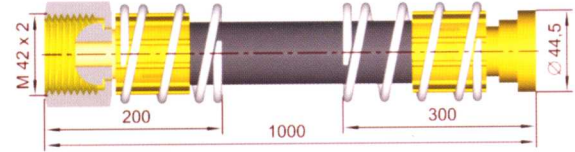


**Прямой РВД с защитой обоих концов спиральной проволокой на длину 200 и 300 мм от торца гайки.**

РВД 25-110-1000-0,3-12/05-M42x2/D44,5-У1-СП200/300

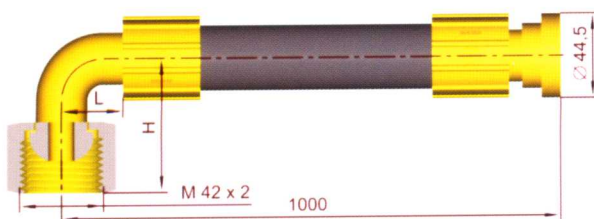

**РВД с одним угловым ниппелем.**

РВД 25-110-1000-0,3-12.90°/05-M42x2/D44,5-У1

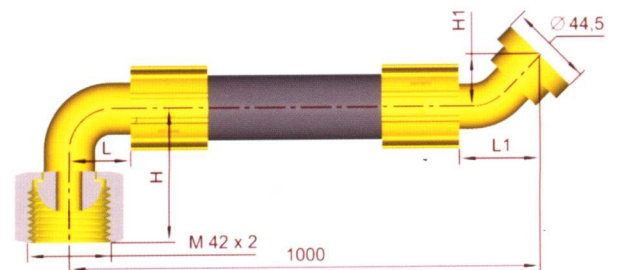

**РВД с двумя угловыми ниппелями и углом  $\alpha 3=180^\circ$ .**

РВД 25-110-1000-0,3-12.90°/05.45°-M42x2/D44,5-У1-180°

